



Toyota Avensis (4/5-d),
 (rok prod.1998-12/2002),
 Nr kat.A26815.

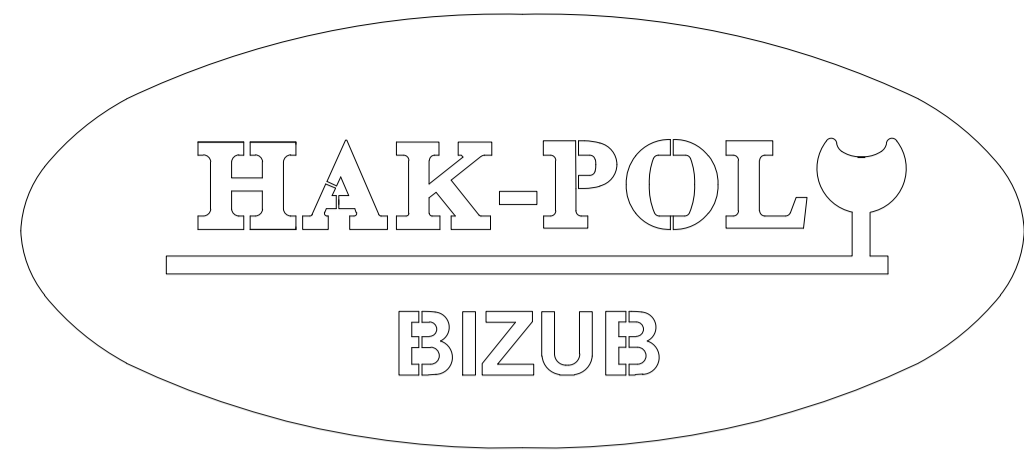

Kolejność czynności przy montażu haka:

Zdjąć zderzak. Odkręcić uszy holownicze. Przykręcić hak holowniczy w punktach 1,2 śrubami 4XM14X40X1,5. W punkcie 3 przez hak wykonać otwór w podłużnicy pionowo do góry fi12,5, od strony bagażnika rozwiertić do średnicy tulejki. Do podłużnicy włożyć tulejkę i skręcić hak śrubą M10X100. Wyciąć cztery środkowe wzmocnienia wewnętrzne zderzaka. Podciąć zderzak w dolnej części o wymiarach 50X70 mm. Założyć zderzak. Podłączyć instalację elektryczną.

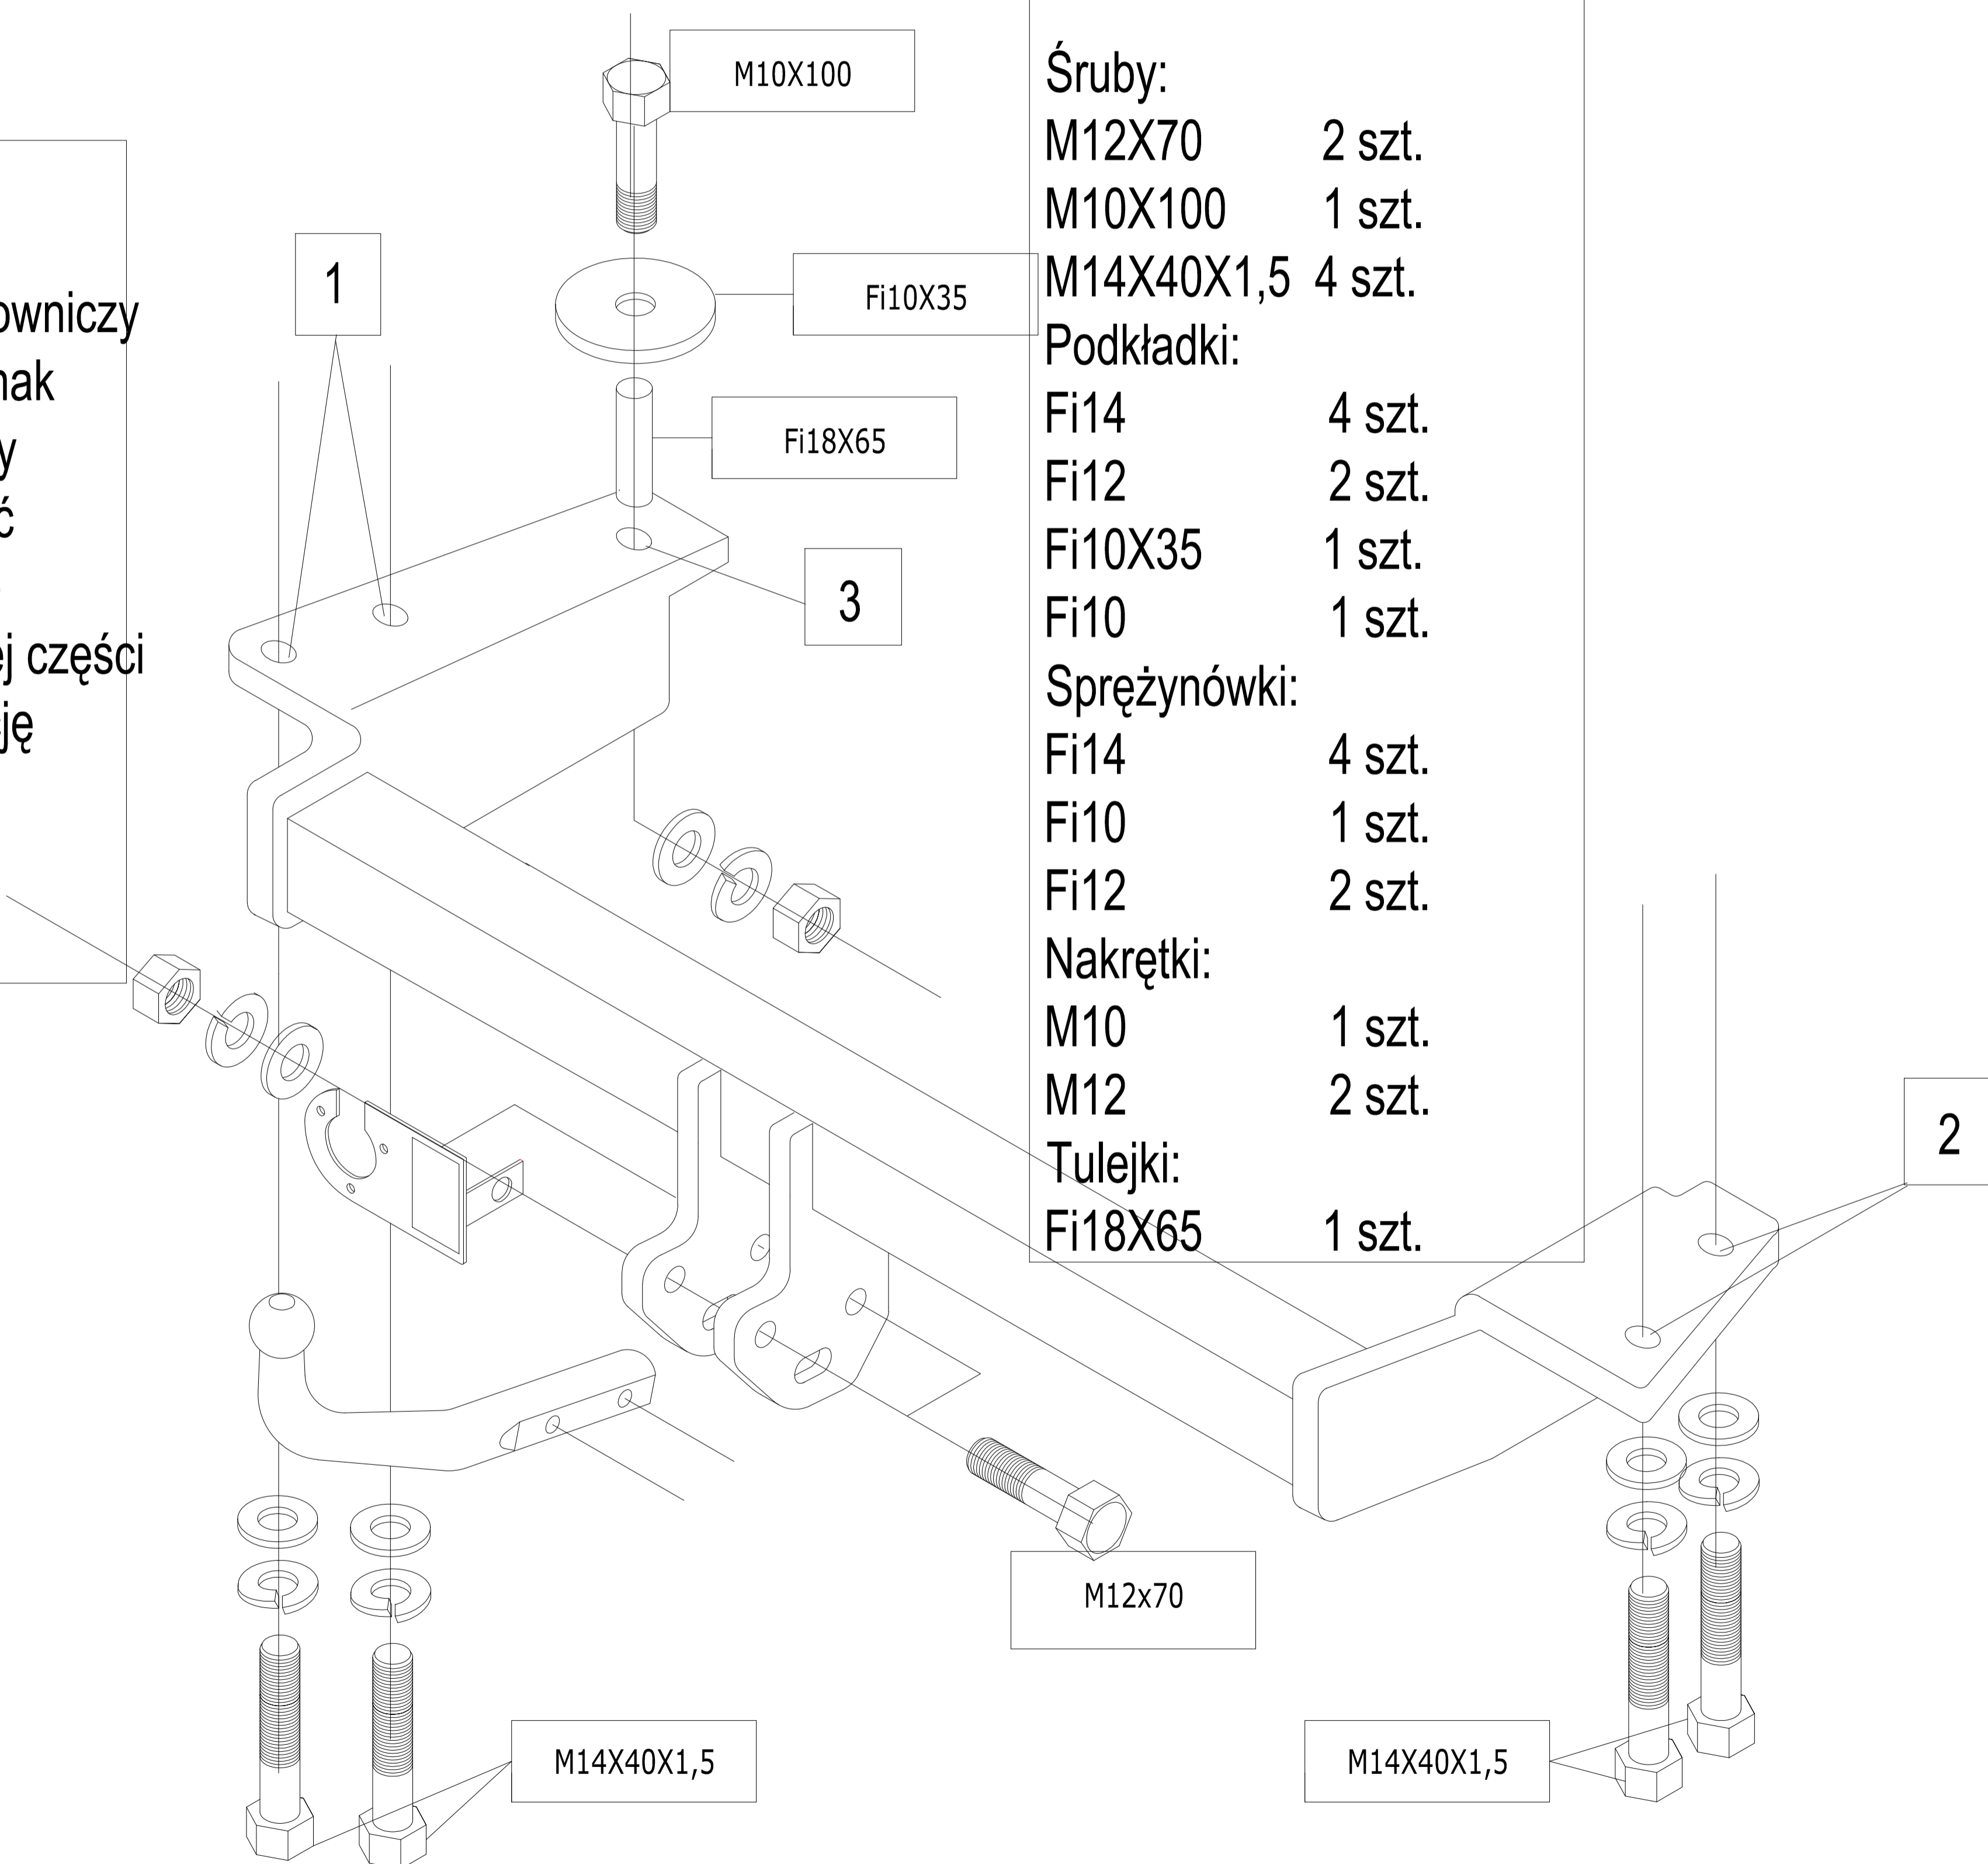

Zestaw śrubowy:

Śruby:	
M12X70	2 szt.
M10X100	1 szt.
M14X40X1,5	4 szt.
Podkładki:	
Fi14	4 szt.
Fi12	2 szt.
Fi10X35	1 szt.
Fi10	1 szt.
Sprężynówki:	
Fi14	4 szt.
Fi10	1 szt.
Fi12	2 szt.
Nakrętki:	
M10	1 szt.
M12	2 szt.
Tulejki:	
Fi18X65	1 szt.

Moment skręcający dla śrub i nakrętek M8 25Nm; M10 55Nm; M12 85Nm; M14 135Nm ;M16 195Nm.