

bizub

Hak holowniczy


Zastosowanie: Mitsubishi Galant

Combi

1997-2004

Instrukcja Montażu Haka Holowniczego

- Montaż haka nie wymaga podcięcia zderzaka
1. Zdemontować zderzak
 3. Odkręcić belkę zderzeniową
 4. Wsunąć hak w otwory w podłużnicach
 5. Skręcić hak śrubami M10*35 w 8 punktach wraz podkładką i podkładką sprężystą
 5. Przykręcić kulę i tabliczkę znamionową haka
 6. Podłączyć elektrykę gniazda elektrycznego
 7. Skręcić wszystkie elementy zgodnie z tabelą momentów

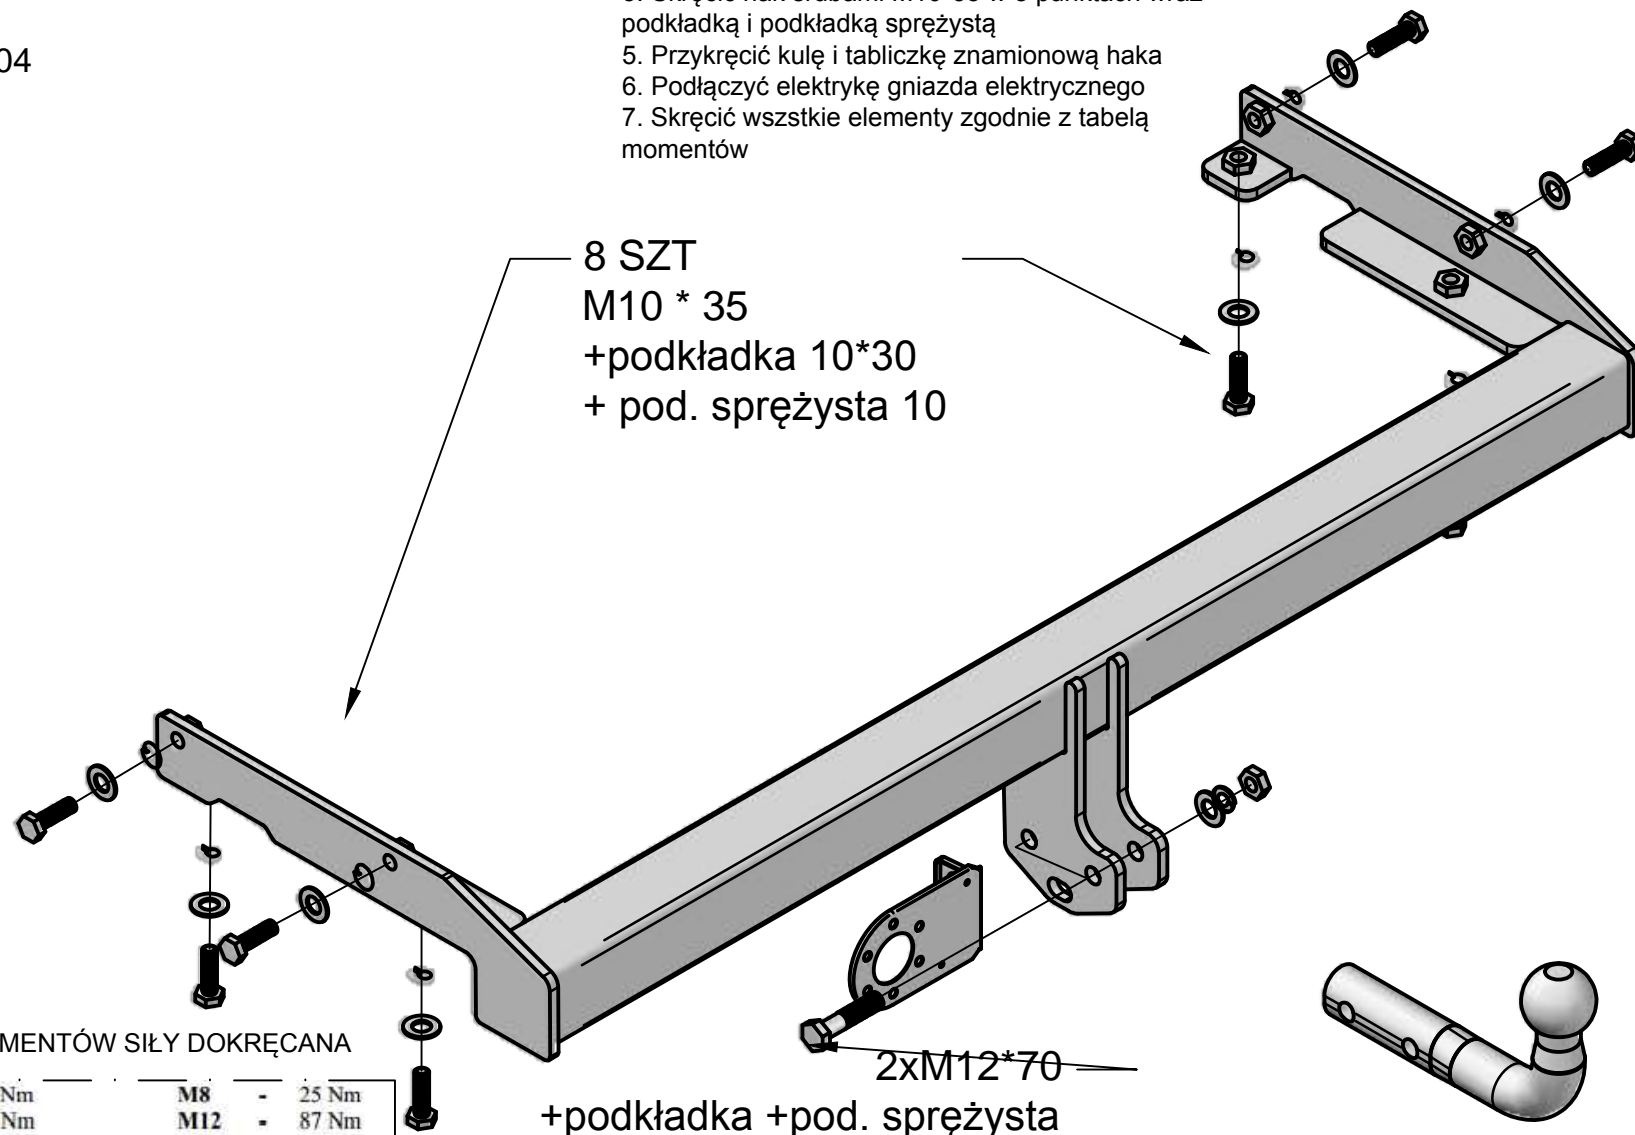

8 SZT
M10 * 35
+podkładka 10*30
+ pod. sprężysta 10

2xM12*70

+podkładka +pod. sprężysta

TABELA MOMENTÓW SIŁY DOKRĘCANA

M6	-	11 Nm	M8	-	25 Nm
M10	-	50 Nm	M12	-	87 Nm
M14	-	138 Nm	M16	-	210 Nm