


Fiat Punto II, (rok prod. 09/1999-2005),

MARK-POLY
BIZUB

Instrukcja montażu:

Odkręcić zderzak. Wyjąć plastikowe zaślepki otworów w dolnych częściach podłużnic. Przyłożyć elementy haka A i B do podłużnic i poprzez otwory 1 i 2 w haku i dolnych częściach podłużnic wykonać otwory pionowo do góry, włożyć tulejki dystansowe do podłużnic; skrócić lekko śrubami 4XM12X90. Poprzez otwory w haku 3 i 4 i tylnym pasie przykręcić lekko belkę haka C do tylnego pasa samochodu śrubami 2XM10X35. Skrócić lekko elementy haka A i B z belką C śrubami M12X35

Poprzez otwory 5 i 6 w elementach haka A i B wykonać otwory FI11 w bocznych płaszczyznach ucha holowniczego, skrócić śrubami M10X35. Przykręcić zderzak. Przykręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego śrubami M12X70. Podłączyć instalację elektryczną

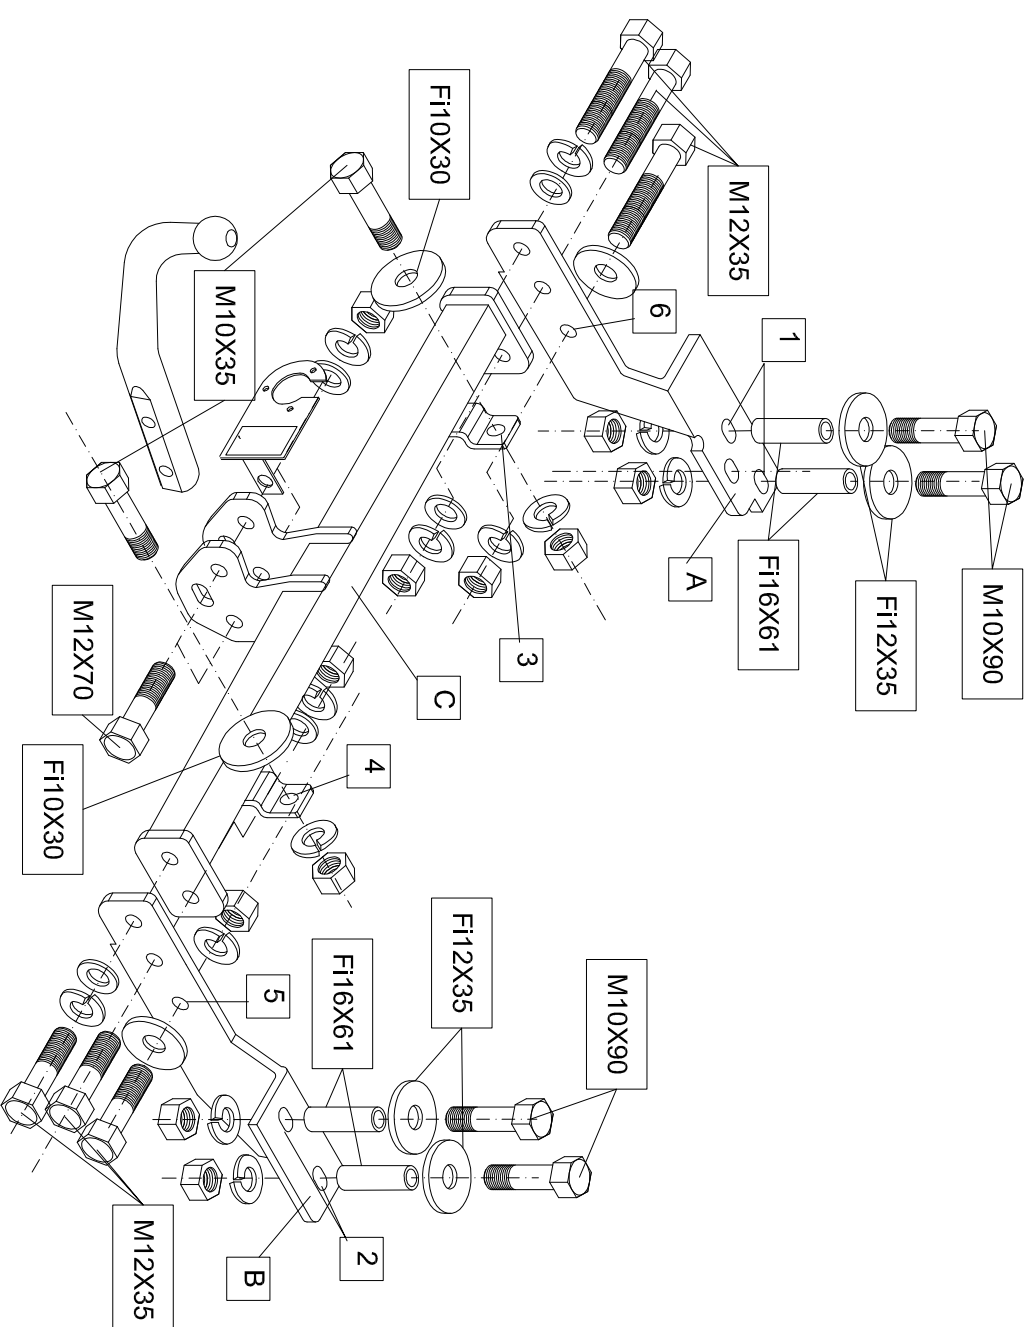

Zestaw śrubowy:

Śruby:	Nakrętki:	Tulejki:
M10X90 4 szt.	M12 10 szt.	
M12X35 6 szt.	M10 2 szt.	
M12X70 2 szt.		Fi116X61 4 szt.
M10X35 2 szt.		
Podkładki:		
Fi12X35 6 szt.		
Fi10X35 2 szt.		
Fi12 6 szt.		
Sprężynówki:		
Fi12 12 szt.		
Fi10 2 szt.		

Moment skręcający dla śrub i nakrętek M8 25Nm; M10 55Nm; M12 85Nm; M14 135Nm ;M16 195Nm.