


Ford Galaxy
Seat Alhambra
Vw Sharan
Nr kat. A07285

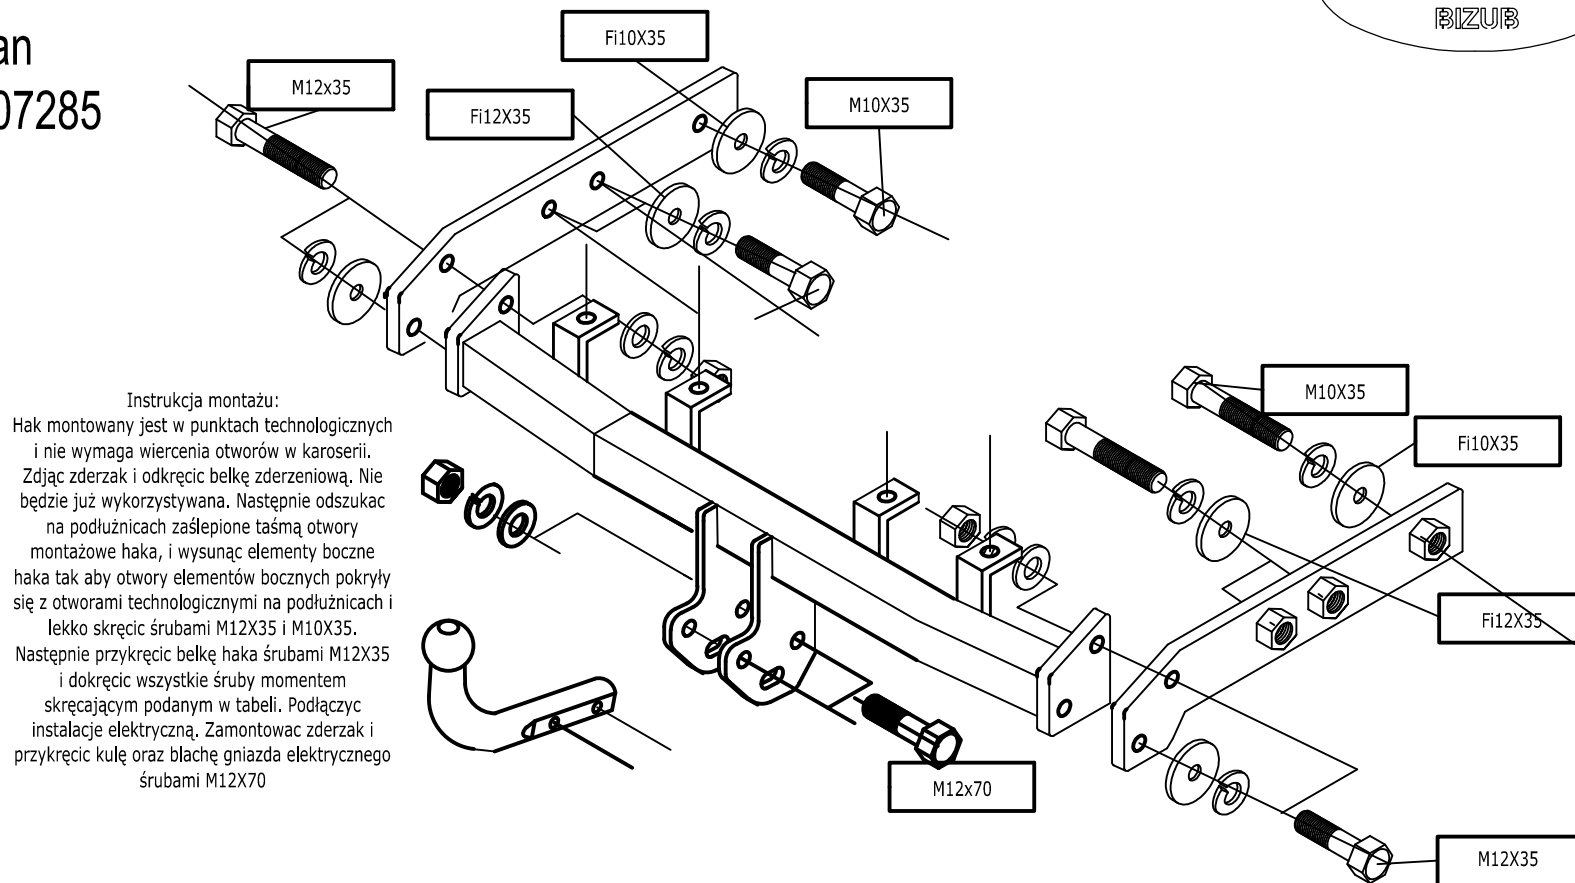

Instrukcja montażu:
Hak montowany jest w punktach technologicznych i nie wymaga wiercenia otworów w karoserii. Zdjąć zderzak i odkręcić belkę zderzeniową. Nie będzie już wykorzystywana. Następnie odszukać na podłużnicach zasłepione taśmą otwory montażowe haka, i wysunąć elementy boczne haka tak aby otwory elementów bocznych pokryły się z otworami technologicznymi na podłużnicach i lekko skręcić śrubami M12X35 i M10X35. Następnie przykręcić belkę haka śrubami M12X35 i dokręcić wszystkie śruby momentem skręcającym podanym w tabeli. Podłączyć instalację elektryczną. Zamontować zderzak i przykręcić kulę oraz blachę gniazda elektrycznego śrubami M12X70

Moment skręcający dla śrub i nakrętek M8 25 Nm, M10 55Nm, M12 85Nm, M14 135Nm, M16 195Nm.